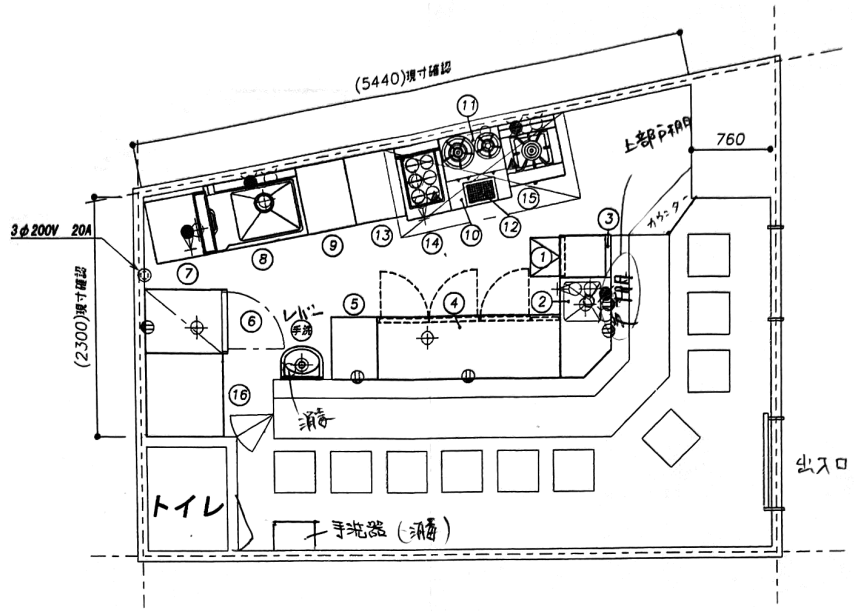

棚関係は図面に記載していません
ガスシンボル図は、接続口を示す

※手洗器（L−30D）は、別途衛生工事とする
（　　）内寸法は、現場寸法とする
※給湯器の取付位置は、別途打合せとする（別途設備工事）
※給水・給湯・排水・ガス・電気の一次側、二次側接続工事
ｽﾗﾝ貼り・ﾌｰﾄﾞ・ﾀﾞｸﾄ・吊ボルト工事等は、別途工事とする
※水栓金具本体、水栓金具取付工事は別途設備工事とする

AW-50 区分	NO.	品名 NAME	型式 MODEL	寸法 DIMENSION (mm) 間口 WIDTH	奥行 DEPTH	高さ HEIGHT	バック高 B.H	台数 QUANTITY	配管寸法 PIPING JOINT SIZE (A) 給水 CW	給湯 HW	排水 D	ガス GAS (A,mm) 接続口 SIZE	消費量 CONSUMPTION GAS	フードフィルター HOOD FILTER	電気 POWER CONSUMPTION (kw) 1φ 100V	1φ 200V	3φ 200V	冷却水 COOLANT (A) IN	OUT	水量 W.V m³/H	蒸気 STEAM (A) IN	OUT	消費量 COPT kg/H	備考 REMARKS
	1	製氷機	SIM−S2500	395	450	800		1	15		50				0.230									
	2	一槽変形台付シンク	()現寸確認	(950)	500	800		1	15	15	50													
	3	天板		402	500	41		1																
	4	冷凍冷蔵コールドテーブル	SUR−G1861CSA 特	1800	600	800		1			50				0.379									冷凍：265L 冷蔵：121L 扉逆ヒンジへ変更
	5	作業台		450	600	800		1																
	6	冷凍冷蔵庫	SRR−J681CV	615	800	1950		1			50				0.510									冷凍：244L 冷蔵：244L
	7	食器洗浄機	MDRTBR6	600	600	1375		1		20	50耐熱			○			3.550							
	8	ソイルドテーブル		900	650	820	150	1	15×2	15	50×2													
	9	作業台	()現寸確認	(480)	650	820		1																
	10	作業台		600	700	650		1																
	11	テーブルコンロ(親子)	M−212C	595	420	160		1				13	14.5	G										
	12	炭火バーベキューコンロ	BO8F号	310	230	200		1						G										
	13	作業台		500	650	820		1																
	14	角槽型ゆで麺機	MRLN−06C	450	700	800		1	15		50耐熱	15	18.0	○										
既	15	スープレンジ	OZ50−60LD	500	600	450	550	1	15	15		20	17.4	G										【既存品】
	16	作業台	()現寸確認	(800)	750	800		1																
	別	手洗い器		410	320	154		1	15		40													【別途品】（設備工事）
	別	全般用給湯器		338	280	606		1	15			15	29.4	○	0.171									【別途品】（設備工事）
												TOTAL	79.3		1.290		3.550							

【注意】 厨房室の壁は不燃構造で仕上げることを前提に設計しています。
▨ 不燃構造部分 （法的な区画は諸官庁の確認が必要）
厨房機器に対して有効な給排気量が確保されているものとします。

業務用総合厨房機器メーカー 株式会社マルゼン MARUZEN CO.,LTD.	変更事項 ALTERATION	尺度 SCALE 1/50	日付 DATE 2012.11.26	図番 DRAWING No. 50_1211750	工事名 TITLE 加丸屋 西早稲田店様	納品日 DATE OF DELIVERY
		検図 CHECK	設計 DESIGN 若山	製図 DRAW	営業担当 CHARGE 阿部	図面名称 DRAWING CORD 厨房 平面図	承認印 APPROVED